



## SERIE 205-PI

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.



**MEDIUM PRESSURE SERIES MD**  
MITTELDRUCKSERIE MD

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER SG - 006

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-20 °C +100 °C (-4 °F +212 °F)


**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 250 bar (0 - 3625 PSI) - Steel - Stahl  
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass- Messing  
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

**Flow capacity - Größen**  
NW - 6 (30 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 205 EGB 13-PI-K-V)


**Material - Material**

- Coupler body - Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Back Part - Rückwärtiger :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt
- Valve - Ventil :Stainless Steel - Edelstahl
- Springs & Ring- Federn & Ring :Stainless Steel - Edelstahl
- Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened - Gehärtet AISI 420
- Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) - Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)
- Plug - Nippel :Steel & Oil Burnished - Stahl Brüniert

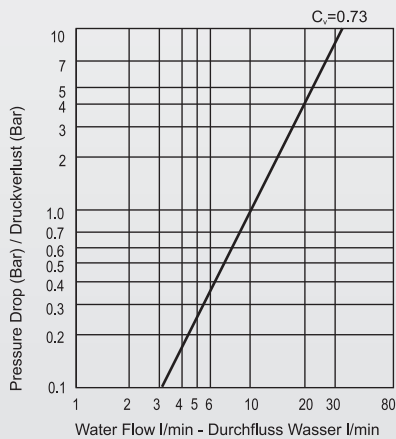


**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	------------------------	----	-----------------	----




Male Threaded Coupler To ISO-228  
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/4"	205 EGB 13-P1	19	58	22
BSP 3/8"	205 EGB 17-P1	19	59	22
BSP 1/2"	205 EGB 21-P1	22	62	22




Male Threaded Coupler End Con. 60°  
Kupplung mit 60° Konisches  
Aussengewinde

BSP 1/4"	205 EGB 13/60-P1	19	58	22
BSP 3/8"	205 EGB 17/60-P1	19	59	22
M 14x1.5	205 EGBM 14/60-P1	19	57	22




Male Threaded Coupler For Panel  
Mounting End Con. 60°  
Kupplung mit 60° Konisches  
Aussengewinde für Panel Typ

M 14x1.5	205 SGBM 14/60-P1	19	79	22
----------	-------------------	----	----	----




Male Threaded Coupler End Con. 24°  
Kupplung mit 24° Konisches  
Aussengewinde

M 12x1.5-Ø6	205 EGBM 12/06-P1	19	57	22
M 14x1.5-Ø8	205 EGBM 14/08-P1	19	57	22
M 16x1.5-Ø10	205 EGBM 16/10-P1	19	58	22
M 18x1.5-Ø10	205 EGBM 18/10-P1	19	58	22
M 18x1.5-Ø12	205 EGBM 18/12-P1	19	59	22
M 20x1.5-Ø12	205 EGBM 20/12-P1	22	59	22



Male Threaded Coupler For Panel  
Mounting End Con. 24°  
Kupplung mit 24° Konisches  
Aussengewinde für Panel Typ


M 14x1.5-Ø8	205 SGBM 14/08-P1	19	79	22
M 16x1.5-Ø10	205 SGBM 16/10-P1	19	79	22



Female Threaded Coupler To ISO-228  
kupplung mit Innengewinde zu ISO-228

BSP 1/4"	205 DGB 13-P1	19	57	22
BSP 3/8"	205 DGB 17-P1	22	58	22

**Self Sealing Plugs Verschlussnippel**



Male Threaded Shut-Off  
Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu  
ISO-228 absperrend

BSP 1/4"	205 EUB 13-P1	19	56	22
BSP 3/8"	205 EUB 17-P1	19	57	22
BSP 1/2"	205 EUB 21-P1	22	60	22

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE  
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,  
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

**SERIE 205-PI**




**MEDIUM PRESSURE SERIES MD  
MITTELDRUCK SERIE MD**



**Couplers and Plugs  
Kupplungen und Nippel**


Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	------------------------	----	-----------------	----

**Self Sealing Plugs Verschlussnippel**




Male Threaded Shut-Off Plug End Con. 60°  
Nippel mit 60° Konisches  
Aussengewinde - absperrend

BSP 1/4"	205 EUB 13/60-P1	19	56	22
BSP 3/8"	205 EUB 17/60-P1	19	57	22
M 14x1.5	205 EUBM 14/60-P1	19	55	22




Male Threaded Plug For Panel  
Mounting End Con. 60°  
Nippel mit 60° Konisches  
Aussengewinde für Panel  
Typ - absperrend

M 14x1.5	205 SUBM 14/60-P1	19	77	22
----------	-------------------	----	----	----




Male Threaded Shut-Off  
Plug End Con. 24°  
Nippel mit 24° Konisches  
Aussengewinde - absperrend

M 12x1.5-Ø6	205 EUBM 12/06-P1	19	55	22
M 14x1.5-Ø8	205 EUBM 14/08-P1	19	55	22
M 16x1.5-Ø10	205 EUBM 16/10-P1	19	56	22
M 18x1.5-Ø10	205 EUBM 18/10-P1	19	56	22
M 18x1.5-Ø12	205 EUBM 18/12-P1	19	57	22
M 20x1.5-Ø12	205 EUBM 20/12-P1	22	57	22



Male Threaded Plug For Panel  
Mounting End Con. 24°  
Nippel mit 24° Konisches  
Aussengewinde  
für Panel Typ - absperrend


M 14x1.5-Ø8	205 SUBM 14/08-P1	19	77	22
M 16x1.5-Ø10	205 SUBM 16/10-P1	19	77	22



Female Threaded Shut-Off  
Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde  
zu ISO-228 absperrend


BSP 1/4"	205 DUB 13-P1	19	55	22
BSP 3/8"	205 DUB 17-P1	22	56	22

**Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil**



Male Threaded Plug To ISO-228  
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1/8"	205 EU 10-P1	14	34	15.5
BSP 1/4"	205 EU 13-P1	14	37	15.5
BSP 3/8"	205 EU 17-P1	19	38	22



Female Threaded Plug  
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/8"	205 DU 10-P1	14	36	15.5
BSP 1/4"	205 DU 13-P1	17	37	19
BSP 3/8"	205 DU 17-P1	22	39	22

**Interchangeability - Kompatibilität**  
WALTHER SG - 006

**Temperature Range Temperaturbereich**  
0 - 250 bar (0 - 3625 PSI) - Steel - Stahl  
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Brass- Messing  
0 - 40 bar (0 - 580 PSI) - Stainless Steel - Edelstahl

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
0 - 250 bar (0 - 3625 PSI)

**Flow capacity - Größen**  
NW - 6 (30 mm<sup>2</sup>)

For optional orders please add the symbol  
of your option end of the order no.  
Optionsbestellungen  
Kennbuchstabe bitte hinzufügen  
(Beispiel: 205 EGB 13-PI-K-V)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Back Part -  
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -  
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Stainless Steel -  
Edelstahl

Springs & Ring-  
Federn & Ring :Stainless Steel -  
Edelstahl

Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -  
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -  
Nitrilgummi  
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Steel & Oil Burnished -  
Stahl Brüniert

