

**PNEUMATIC, HYDRAULIC, HIGH PRESSURE
HYDRAULIC & GENERAL PURPOSE COUPLINGS**

PNEUMATIK, MITTELDRUCK-HYDRAULIK,
HOCHDRUCK-HYDRAULIK UND FLÜSSIGKEITEN.

SERIE 213-K



LOW PRESSURE CODED SERIES LP
NIEDERDRUCK CODE SERIE LP



Interchangeability - Kompatibilität
WALTHER UF - 032

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 10 bar (0 - 145 PSI) for Gases
0 - 30 bar (0 - 435 PSI) for Liquid

Flow capacity - Größen
NW - 12 (120 mm²)

For optional orders please add the symbol
of your option end of the order no.
Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 213 EGB 348-K-V)

Material - Material

Coupler body -
Kupplungsgrundkörper :Steel & Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Back Part -
Rückwartiger :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Sleeve - Hülse :Steel Zinc Plated -
Stahl Verzinkt

Valve - Ventil :Brass - Messing
Springs & Ring-
Federn & Ring :Stainless Steel -
Edelstahl


Balls -Kugeln :AISI 420 & Hardened -
Gehärtet AISI 420

Seals - Dichtungen :Nitrile seal NBR (Ni) -
Nitrilgummi
Dichtung NBR (Ni)

Plug - Nippel :Brass Passivated -
Messing Passiviert


Option - Optionen (Material - Material)

S - Stainless Steel - Edelstahl
C -C -Steel - Stahl

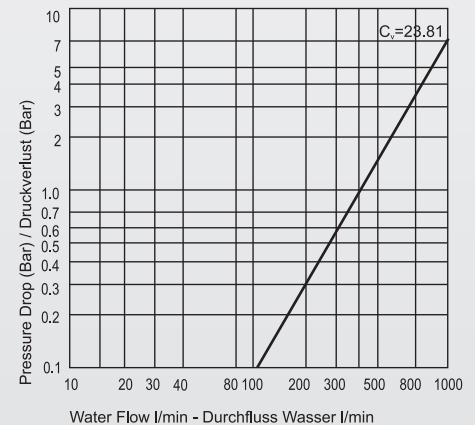


**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr. ▲	Order No Bestellnr. ■	SW	Lenght Länge	ØD
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----	-----------------	----




Male Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	213 EGB 348	213 EGB 448	75	139	82
BSP 2"	213 EGB 360	213 EGB 460	75	139	82



Female Threaded Coupler To ISO-228
Kupplung mit Innengewinde zu ISO-228


BSP 1.1/2"	213 DGB 348	213 DGB 448	75	126	82
BSP 2"	213 DGB 360	213 DGB 460	75	130	82



Hose Tail Coupler
Kupplung mit Schlauchanschluß


Ø 42	213 HGB 342	213 HGB 442	75	178	82
Ø 53	213 HGB 353	213 HGB 453	75	182	82

Self Sealing Plugs Verschlussnippel




Male Threaded Shut-Off Plug To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu
ISO-228 absperrend

BSP 1.1/2"	213 EUB 348	213 EUB 448	75	136	82
BSP 2"	213 EUB 360	213 EUB 460	75	140	82



Female Threaded Shut-Off Plug To ISO-228
Nippel mit Innengewinde zu
ISO-228 absperrend


BSP 1.1/2"	213 DUB 348	213 DUB 448	75	123	82
BSP 2"	213 DUB 360	213 DUB 460	75	127	82



Hose Tail Shut-Off Plug
Nippel mit Schlauchtülle -absperrend


Ø 42	213 HUB 342	213 HUB 442	75	175	82
Ø 53	213 HUB 353	213 HUB 453	75	179	82

Thru Flow Plugs Nippel Ohne Ventil



Male Threaded Plug To ISO-228
Nippel mit Aussengewinde zu ISO-228

BSP 1.1/2"	213 EU 348	213 EU 448	55	75	60
------------	------------	------------	----	----	----



Female Threaded Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 1.1/2"	213 DU 348	213 DU 448	60	71	65
------------	------------	------------	----	----	----



Hose Tail Plug
Nippel mit Schlauchanschluß

Ø 42	213 HU 348	213 HU 448		105	54
------	------------	------------	--	-----	----