


# Montagegerät für PushLock-Verbindungen

(Serie 06,09,060,090,100)

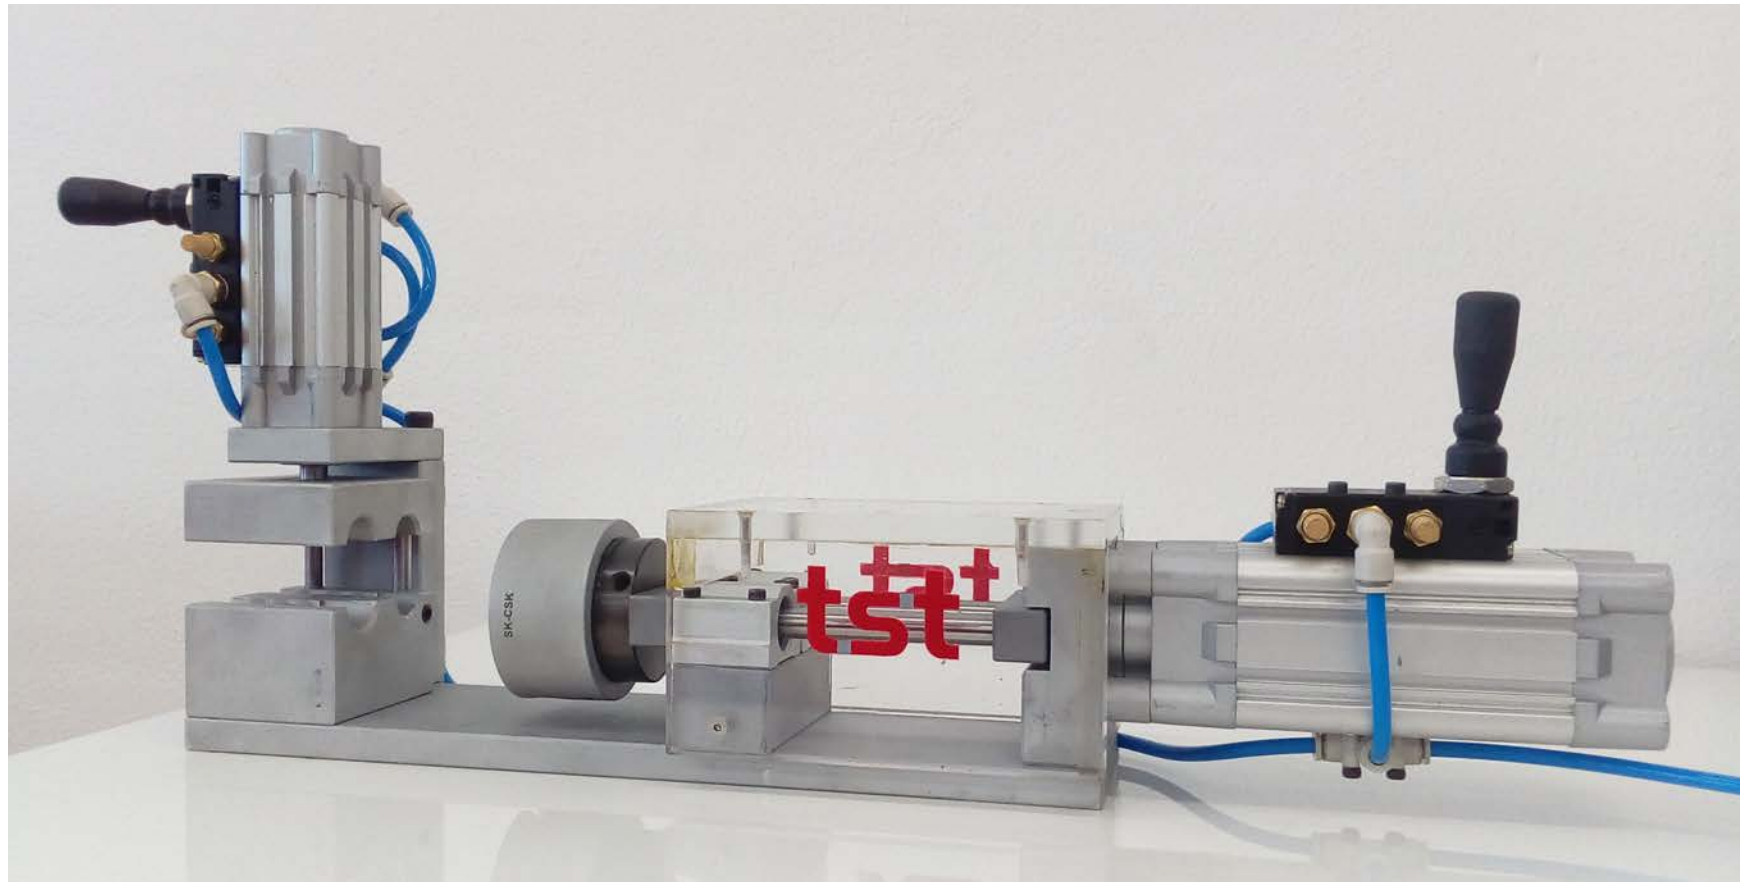

# Montagegerät für PushLock Verbindungen (Serie 06,09,060,090,100)

## Vorbereitung zur Montage

- **Verwendete Schlauchgrößen (Nennweite 9 und 12 mm)**
- Schlauch und Schlauchtülle müssen öl- und fettfrei sein.  
(ggf. reinigen)
- Beim abschneiden des Schlauches unbedingt auf einen glatten Schnitt achten.  
(Schlauchschnaider verwenden)
- Die Montage des Schlauches darf nur bei Raumtemperatur erfolgen.
- Keine Schmiermittel wie z.B. Öl, Fett oder andere Gleitmittel verwenden.

## Durchführung der Montage

1. Kupplung in Montagevorrichtung einlegen (Bild 1)
2. Schlauch einlegen und per Handbetätigung 1 den Schlauch klemmen (Bild 1)  
(Betätigung 1 nach unten drücken)
3. Den Montagevorgang per Handbetätigung 2 auslösen  
(Betätigung 2 nach links drücken)  
Achtung! Einheit fährt vor.  
Kupplung wird in die Schlauchöffnung geschoben. (Bild 2)
4. Einheit zurückfahren  
(Handbetätigung 2 nach rechts drücken)
5. Schlauchklemmung lösen  
(Handbetätigung 1 nach oben drücken)

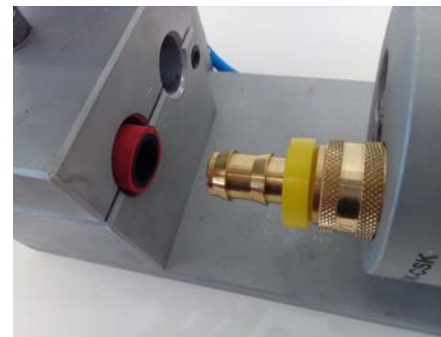
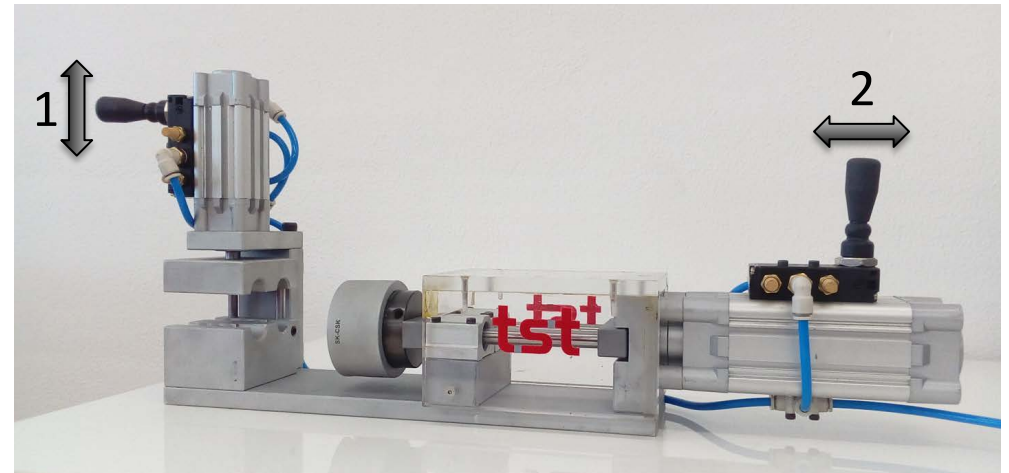


Bild 1



Bild 2

Art. Nr.: MGP-09-06	Montagegerät PushLock Serie 06 / 09
Art. Nr.: MGP-090-060	Montagegerät PushLock Serie 060 / 090
Art. Nr.: MGP-100	Montagegerät PushLock Serie 100