


PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 015




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse | Order No Bestellnr. | SW | L | ØD




Male Thread Coupling
Kupplung mit Aussengewinde

BSP 1/8"	015 EG 10	14	37	16
NPT 1/8"	015 TG 10	14	39	16
BSP 1/4"	015 EG 13	17	39	16
NPT 1/4"	015 TG 13	17	42	16
BSP 3/8"	015 EG 17	19	39	16
NPT 3/8"	015 TG 17	19	45	16




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/8"	015 DG 10	14	36,5	16
NPT 1/8"	015 NG 10	14	38,5	16
BSP 1/4"	015 DG 13	17	38,5	16
NPT 1/4"	015 NG 13	17	41,5	16
BSP 3/8"	015 DG 17	19	38,5	16
NPT 3/8"	015 NG 17	19	41,5	16




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle

4 mm - 1/6"	015 HG 04	14	47	16
6 mm - 1/4"	015 HG 06	14	47	16
8 mm - 5/16"	015 HG 08	14	47	16
9 mm - 5/14"	015 HG 09	14	47	16
10 mm - 3/8"	015 HG 10	14	47	16




Plastic Hose Coupling
Kupplung für Kunststoffschlauch

4x6 mm - M 10x1	015 PG 04	14	43	16
6x8 mm - M 12x1	015 PG 06	14	43	16




Panel Mount Plastic Hose Coupling
Kupplung mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch

4x6 mm - M 10x1	015 SG 04	14	55	16
6x8 mm - M 12x1	015 SG 06	17	55	16



Panel Mount Standard Plastic Hose Coupling
Kupplungen mit Schottverschraubung Schlauchanschluss

4 mm - M 10x1	015 MG 04	14	61	16
5 mm - M 12x1	015 MG 05	17	61	16
6 mm - M 12x1	015 MG 06	17	61	16
8 mm - M 12x1	015 MG 08	17	61	16
10 mm - M 14x1	015 MG 10	17	61	16



Plastic Hose Coupling With Spring
Kupplung für Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder

4x6 mm - M 10x1	015 YG 04	14	119,5	16
6x8 mm - M 10x1	015 YG 06	14	124,5	16

Interchangeability - Kompatibilität
CEJN 220

Temperature Range Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 5

Option - Optionen

- F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss
- K - Chrome plated - verchromt
- N - Nickel plated - vernickelt (standard)
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.

Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 015 EG 13-K-V)

Material - Material

Coupler Body-
Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt

Back Part -
Rückwartiger : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt

Sleeve - Hülse : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt



Valve - Venti : Brass - Messing

Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl

Locking O-Ring-
Sprenging : Stainless Steel - Edelstahl

Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile - NBR (Ni)
Plug - Nippel : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt

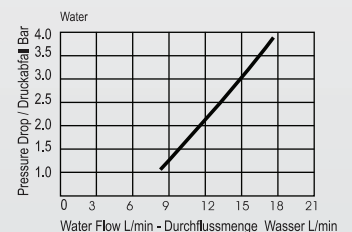



SERIE 015 ■

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN



Interchangeability - Kompatibilität
CEJN 220

Temperature Range Temperaturbereich
-20 °C +100 °C (-4 °F +212 °F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 5

Option - Optionen


- F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss
- K - Chrome plated - verchromt
- N - Nickel plated - vernickelt (standard)
- V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 015 EG 13-K-V)


Material - Material

- Coupler Body- Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Back Part - Rückwärtiger : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Sleeve - Hülse : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Valve - Venti : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Locking O-Ring- Sprengring : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl AISI 420
- Seals - Dichtungen : Nitrile - NBR (Ni)
- Plug - Nippel : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt


**Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel**




Standard Hose Barb
Nippel mit Schlauchtülle




Plastic Hose Plugs
Nippel für Kunststoffschlauch




Panel Mount Plastic Hose Plugs
Nippel mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch




Panel Mount Standard Hose Plug
Nippel mit Schottverschraubung für Kunststoffschlauch



Plastic Hose Plug With Spring
Nippel für Kunststoffschlauch mit Knickschutzfeder



Female Thread Plug
Nippel mit Aussengewinde



Male Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
4 mm - 1/6"	015 HU 04		32	9
5 mm - 1/5"	015 HU 05		33	9
6 mm - 1/4"	015 HU 06		33	9
8 mm - 5/16"	015 HU 08		33	9
9 mm - 5/14"	015 HU 09		37,5	10
10 mm - 3/8"	015 HU 10		32	12
4x6 mm - M10x1	015 PU 04		32	10
6x8 mm - M12x1	015 PU 06		32	32
4x6 mm - M10x1	015 SU 04	14	44	
6x8 mm - M12x1	015 SU 06	17	44	
4 mm - M10x1	015 MU 04	14	50	
5 mm - M10x1	015 MU 05	14	47	
6 mm - M12x1	015 MU 06	14	47	
8 mm - M12x1	015 MU 08	14	47	
9 mm - M12x1	015 MU 09	14	50	
10 mm - M14x1	015 MU 10	17	50	
4x6 mm - M10x1	015 YU 04		109,5	10
6x8 mm - M10x1	015 YU 06		113,5	12
BSPT 1/8"	015 RU 10	11	28	
BSPT 1/4"	015 RU 13	14	33	
BSPT 3/8"	015 RU 17	17	34	
NPT 1/8"	015 TU 10	11	28	
NPT 1/4"	015 TU 13	14	33	
NPT 3/8"	015 TU 17	17	34	
BSP 1/8"	015 DU 10	13	26	
BSP 1/4"	015 DU 13	17	31	
BSP 3/8"	015 DU 17	20	32	
NPT 1/8"	015 NU 10	13	26	
NPT 1/4"	015 NU 13	17	31	
NPT 3/8"	015 NU 17	20	32	